



ÉVOLUTION

LE SYSTÈME DE PERGOLA HAUTE PERFORMANCE



ÉVOLUTION

LE SYSTÈME DE PERGOLA HAUTE PERFORMANCE

Le système de pergola Évolution comprend un design moderne et très facile à installer. De plus, ses performances structurelles élevées garantissent que ces pergolas sont un choix idéal pour les applications domestiques, de bricolage et commerciales telles que les abris de voiture, les couvertures de terrasse, les vérandas, etc.

Les pergolas Évolution sont fabriqués en aluminium peint par poudrage (qui ne nécessite pas d'entretien) en blanc, marron ou gris anthracite (RAL 7016) et sont fournis sous forme de kit modulaire avec toutes les fixations et les joints nécessaires à une installation standard. Un guide de montage complet est également inclus.

Le polycarbonate alvéolaire de 16 mm stabilisé aux UV est utilisé pour émailler les pergolas, offrant une plus grande flexibilité de conception avec une résistance et une rigidité améliorées, disponible en teintes claires, bronze ou opale.

La poutre d'avant-toit se double intelligemment d'une gouttière intégrale utilisant les poteaux de support comme tuyaux de descente avec l'eau de pluie sortant par les pieds de poteau à hauteur variable.

Les pergolas peuvent accueillir des pentes de 5° à 20° mais la profondeur maximale est atteinte à une pente de 5°.

Ce système de pergola très polyvalent offre une solution pour de nombreuses applications telles que :

- carports,
- places assises couvertes,
- porches,
- auvents de terrasse,
- abris caravanes,
- abris vélos,
- abris fumeurs,

Le système peut être fourni sous forme de kit modulaire (veuillez consulter la matrice des tailles) ainsi que dans des tailles et des configurations sur mesure.

Largeur	2.5 m	3m	3.5m	4m	4.5m	5m	5.5m	6m	7m
---------	-------	----	------	----	------	----	------	----	----

Profondeur	1600mm	2100mm	2600mm	3100mm	3600mm	4100mm
------------	--------	--------	--------	--------	--------	--------

Pour des profondeurs spécifiques non standard, veuillez contacter **Plaque-Polycarbonate.Fr** pour un support technique.

Les kits sont fournis avec toutes les fixations et les produits d'étanchéité nécessaires pour une installation standard et comprennent également un guide complet.



Profil mural



Profil de jonction



Profil avant-toit



Garniture d'extrémité de plaque



Poteau/Platine

Caractéristiques du système

Le système est fabriqué en aluminium peint par poudrage (ne nécessite pas d'entretien) en blanc en standard avec une couleur RAL disponible moyennant des frais supplémentaires et un délai de livraison.


La pergola est vitrée avec une plaque de polycarbonate stabilisé aux UV à triple paroi de 16 mm offrant une plus grande flexibilité dans la conception de la pergola avec une résistance et une rigidité améliorées, disponible en teintes claires, bronze ou opale.

La gamme de pergolas standard est disponible dans un délai de 7 jours ouvrés.

La poutre d'avant-toit se double astucieusement d'une gouttière intégrale utilisant les poteaux de support comme tuyaux de descente avec l'eau de pluie sortant par les pieds de poteau à hauteur variable.

Le système peut s'adapter à des pas de 5 degrés à 20 degrés, sur les kits modulaires standard, la profondeur maximale est obtenue à un pas de 5 degrés.

En plus de la configuration inclinée standard, le système peut être spécifié comme une conception de toit à pignon avec les plaques murales boulonnées pour former une crête supportée entre deux murs hôtes ou comme une option supportée sur des poteaux.

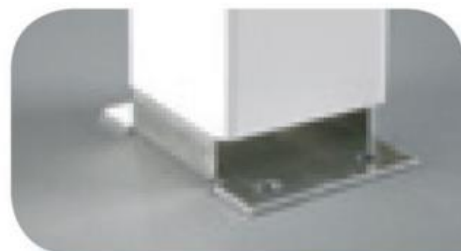

Conception de toit à pignon



Pour plus d'informations, contactez



sales@plaque-polycarbonate.fr

Tél : 03 74 09 82 06

www.plaque-polycarbonate.fr